

***Bona***<sup>®</sup>

***Bona***<sup>®</sup>



# Bona působí na celém světě

- Má víc než 50 zastoupení po celém světě.
- Výrobní závody v Německu, Švédsku, Severní Amerika a Čína.

Moving Forward  
Innovation is our Passion

**Bona**<sup>®</sup>



# Lepidla



**Bona**<sup>®</sup>

SuperB =  
Oktavio Passat

MS polyméry na báze  
modifikovaných silanov

# Bona Silanové lepidlá a bariera proti vlhkosti

- Predstavujeme vám kompetný systém lepenia so silanovými lepidlami Bona
- Sortiment pozostáva z :
  - Bariera proti vlhkosti
    - Bona R580
  - Lepidlá:
    - Bona R850 & R850T
    - Bona R848
    - Bona R860
  - Konštrukčné lepidlo:
    - Bona R880
  - Nástroje a naradie :
    - Nová špachtľa 500F
    - Pištole



# Prach: nepřítel přilnavosti



# Bona D501

- Bona D501 - penetrační nátěr
- Pod silanová lepidla Bona R844, R845, R850, R860 a R770, R778.
- Určen pro všechny savé podklady.
- Penetrace k vázání zbytkového prachu, ke zlepšení přilnavosti podkladu.



EMICODE

Značka kvality bezemisních lepidel, malt, nátěrových hmot, těsnicích hmot a dalších produktů. Záruka Asociace pro kontrolu emisí v produktech pro instalace podlah, lepidel a stavebních produktů.




# R 410

- Izolace proti vlhkosti do 5%
- Bez vody a rozpouštědel, dvousložkové na bázi epoxidové pryskyřice
- Velmi dobrá přilnavost k mnohým materiálům
- Penetrace pro problematické podklady
- Vysoko účinné zpevnění podkladů



# Parozábrana R410

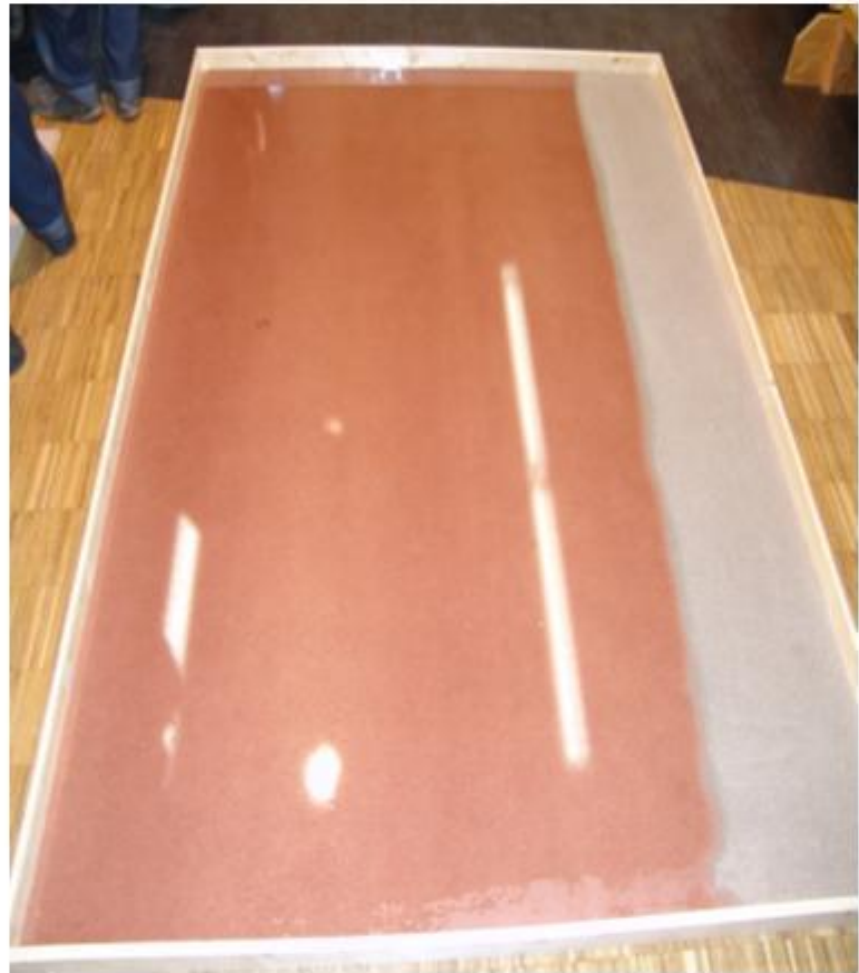

**Bona**<sup>®</sup>

# Zpracování R410



# Bona R580 – Bariera proti vlhkosti

- První silanová bariéra proti vlhkosti na trhu.
- 1 k nebo 2k bezpečná bariéra pro lepení dřevěných podlah s Bona silanovými lepidly.



# Bona R580



# Bona R848

## Vlastnosti:

- Jednosložkové lepidlo, jednoduše se nanáší
- Měkce elastické
- Bez rozpouštědel a vody
- Dobrá přilnavost na téměř všechny podklady a dřevěné materiály
- Zbytky lepidla se lehce odstraní z povrchu
- Má pevnou strukturu – zachovává žebrový vzor
- Rychlá počáteční pevnost lepidla

Balení 15 kg



# Bona R850 & R850T

- Naše Superstar – 6000 tun prodáno / 6 Million m<sup>2</sup> dřevěných podlah položeno – bez reklamace
- Pevné ve smyku a elastické
- Velmi dobrá přilnavost prakticky ke všem druhům podkladů a dřev
- Otevřená doba – 1 hodina
- Možnost zatížení po 24 – 48 h dle vlhkosti dřeva
- Povrchová úprava - dle vlhkosti dřeva po 2 až 4 dnech



**Bona**<sup>®</sup>

# Důležité vlastnosti:

jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné

lze snadno čistit a odstranit z povrchově upravených podlah

lze snadno umýt z rukou, ruce nečernají

pevné ve smyku a elastické

velmi dobrá přilnavost prakticky na všechny druhy podkladů a dřeva

dlouhá otevřená doba

(čas do kdy musíme položit dřevěný prvek do nanesených žeber)

- cca. 40 min.

zatížitelnost chůzí po 12 hod., možné broušení po 24 hod.

dobrá stabilita žeber

neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610

neobsahuje sloučeniny cínu ani olova

bez zdravotních a ekologických rizik



# Pistole AKU





**Bona**<sup>®</sup>

# Bona R860

- Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné
- Měkce elastické
- Bez změkčovadel
- Extrémně rychlé přilepení, zatížení povrchu po 4 až 8 hodinách, broušení a úprava povrchu již po 6 – 12 hodinách.
- Bez obsahu vody a rozpouštěděl
- Působí jen nepatrné bobtnání dřeva
- Dobrá stabilita žeber



# Bona R855

- Jednosložkové lepidlo, snadno zpracovatelné
- Měkce elastické
- Bez změkčovadel
- šetrný k životnímu prostředí, lepidlo má nízké emise, podle normy RAL-UZ 113. Je oceněn logem "Modrý Anděl" (Lepidla podlahových krytin a jiné instalační materiály s nízkými emisemi)
- Rychlé přilepení, zatížení povrchu po 24 až 48 hodinách, broušení a úprava povrchu již po 1 – 4 dni.
- Bez obsahu vody a rozpouštěděl
- Působí jen nepatrné bobtnání dřeva
- Dobrá stabilita žeber



**Bona**<sup>®</sup>



Děkujeme za pozornost